MASINARA

MADE IN ITALY

Dispositivos de control y seguridad para puertas enrollables

MASINARA

TECLADO VIA RADIO M-TX2
030MV00074

EMISOR RADIO DE PARED TX-WALLY
030MV00079

KEY-IN EMISOR DE RADIO
030MV00064

Contador de ciclos M-CYCLE
030MV00082

CUADRO ELECTRÒNICO BAJA TENSION M-BT
030MV00057

CUADRO ELECTRÒNICO M-BASIC
030MV00056

CUADRO ELECTRÒNICO M-PLUS
030MV00053

EASYBOX DESBLOQUEO DEL FRENO DESDE EL INTERIOR
030MV00041

PULSADORA M-TOUCH
030MV00065

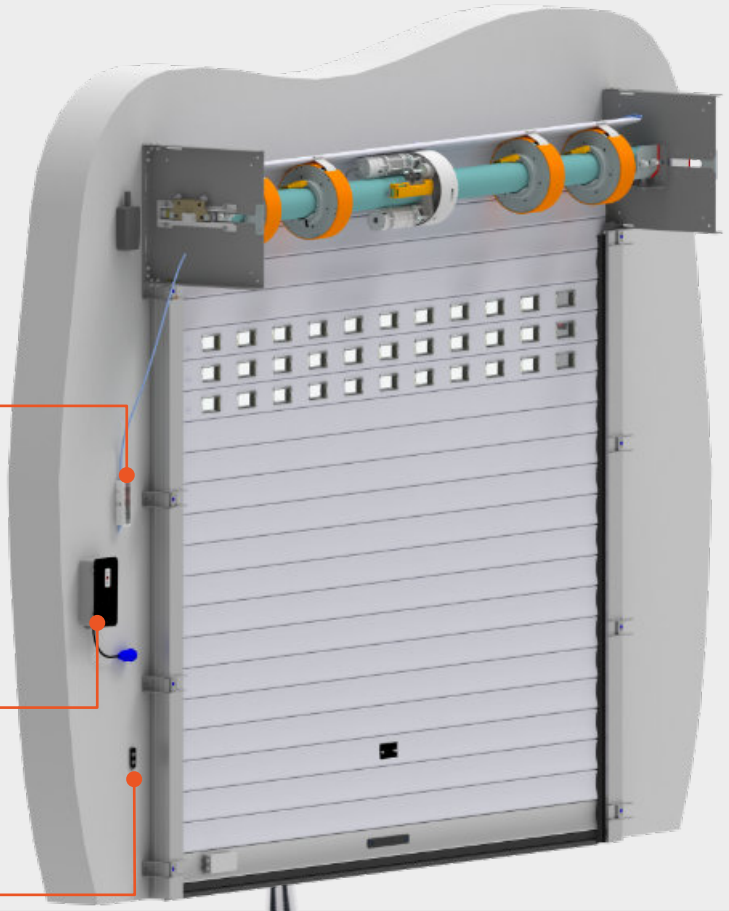

SENSOR OPTICO con CABLE A SPIRAL 030MV00067

- Equipo: óptica + caja decodificadora + cable rizado
- Alcance: 10 mt del ancho de la puerta
- Caja con tarjeta de control y de decodificación salida OSE
- Compatible con CUADRO ELECTRÒNICO M-PLUS

FOTOCÉLLULA via RADIO
030MV00053-54-55

- Equipo: óptica + transmisor de radio + receptor de radio
- Alcance óptico 7 mt y señal de radio 50 mt
- Frecuencia de funcionamiento: 868MHz
- Compatible con CUADRO ELECTRÒNICO M-PLUS y M-BASIC

BARRERA FOTOELÉCTRICA MULTIHAZ 030MV00066

- 54 rayos (1 rayo cada 45mm)
- Alcance: 10 mt
- Auto-ajuste electrónico
- Compatible con CUADRO ELECTRÒNICO M-PLUS

www.masinara.com



M-FLASH LÁMPARA DESTELLANTE
030MV00061

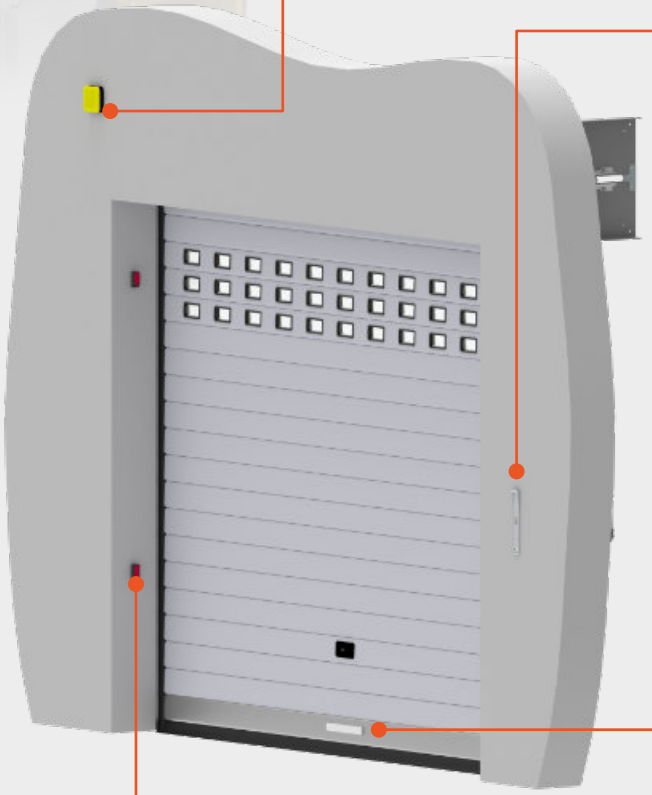

SLIMBOX ARMARIO DESBLOQUEO - EMPORTADO
030MV00031

MINISEL SELECTOR - EN PARED
030MV00034

SMALLBOX ARMARIO DESBLOQUEO - EN PARED
030MV00030

MINISEL-IN SELECTOR EMPORTADO
030MV00035

MINI RECEPTOR bicanal para otro cierre
030MV00075

LÁMPARA DESTELLANTE INALÁMBRICO MOVLED con SENSOR DE MOVIMIENTO
030MV00080

FOTOCÉLLULA DE PARED ORIENTABLE 030MV00063

- Alcance: 14 mt
- Dimensión : 40 x h99 x 34 mm
- Alimentación 12/24Vdc
- Orientables hasta 180°

FOTOCELLULA DE PARED MINI 030MV00070

- Alcance: 8 mt
- Dimensión : 28 x h60 x 25 mm
- Alimentación 12/24Vdc
- Posibilidad de sincronizar 2 parejas

JUNTA CON ASIENTO PARA SENSORES
034GG00006-7-18
Compatible con borde de seguridad

www.masinara.com

MASINARA

UNIDAD DE CONTROL M-PLUS 030MV00053
Unidad de control con funciones avanzadas

- Funciones: cierre automático, luz intermitente /de cortesía
- Funciones avanzadas:
  - Hombre presente en cierre y apertura
  - Fotocélulas en apertura
  - Señal de inicio de movimiento
- Seguridad: entrada para fotocélulas, borde sensible OSE, barrera óptica
- 3 entradas para el botón abre-stop-cierra
- Conector enchufable de la botonera M-TOUCH
- Conector para el contador de ciclos M-CYCLE
- Función rolling code con control remoto KEY-IN ,TX-Wally et M-TX2
- Potencia: 1400W (230V – 16A) adecuada para bimotor
- Frecuencia: 433MHz

BOTONERA M-TOUCH 030MV00065
Para montar en el interior de la UNIDAD DE CONTROL M-PLUS

- Acoplamiento rápido (sin conexión de cables)
- Tensión de salida de los botones: 5Vcc
- 3 Botones de apertura y botón de cierre sobre la caja de la unidad de control

M-CYCLE: CONTADOR DE CICLOS
030MV00082
Para montar en el interior de la UNIDAD DE CONTROL M-PLUS

- Con conector de acoplamiento rápido plug-in (sin conexión de cables)
- Pantalla Led
- Indica el total de ciclos realizados
- Para gestionar el mantenimiento y el ciclo de vida de la puerta enrollable

UNIDAD DE CONTROL M-BT
030MV00057
Cuadro de maniobra de bajo voltaje

- Para dispositivos de control de bajo voltaje y hombre presente
- Potencia: 1400W (230V – 16A) adecuada para bimotor
- 2 entradas: botón Abre y botón Cierra

Unidad de Control

UNIDAD DE CONTROL M-BASIC 030MV00056
Unidad de Control con funciones estándar

- Funciones: cierre automático, luz intermitente /de cortesía
- Seguridad: entrada para fotocélulas
- Hombre presente en el cierre
- Entrada del botón abre – cierra
- Entrada de la luz intermitente /de cortesía
- Función rolling code con control remoto KEY-IN
- Potencia: 1400W (230V - 16A) adecuada para bimotor
- Frecuencia: 433,92MHz



LUZ INTERMITENTE M-FLASH 030MV00061

- Diseño compacto
- Dimensiones reducidas
- Alimentación 12/24/230Vca

MINI RECEPTOR 030MV00075

- 2 canales radio
- Codificación: 90 bit rolling code
- Frecuencia: 433,92MHz
- Alimentación 12/24 Vca
- Para controlar portones u otros cierres con control remoto KEY-IN, TX-Wally y M-TX2

CONTROL REMOTO KEY-IN 030MV00064
El primer control remoto ultrafino con compartimiento para la llave

- para las unidades de control M-Plus, M-Basic y Mini Receptor
- Compartimiento exclusivo con tapa deslizante para la llave de la cerradura
- Diseño ultrafino
- Canales: 4
- Codificación: 66 bit rolling code
- Frecuencia: 433,92MHz

PATENTED

BOTÓN SIN HILOS TX-WALLY 030MV00079
Botón de pared

- para unidades de control M-Plus, M-Basic y Mini Receptor
- Codificación: 66 bit rolling code
- Frecuencia 433,92MHz
- Canales: 2

TECLADO INALÁMBRICO M-TX2 030MV00074

- Para las unidades de control M-Plus, M-Basic y Mini Receptor
- 2 canales de radio de transmisión
- Operación con código de 6 dígitos
- Frecuencia radio: 433,92MHz
- Rolling code
- Dimensiones:97x73x43 mm
- Grado de protección: IP 54

MASINARA

EASYBOX 030MV00041
DESBLOQUEO DEL FRENO DESDE EL INTERIOR
El más seguro desbloqueo del freno desde el interior

- Montaje empotrado y en la pared
- Marco 41 x h 158 mm para el montaje empotrado
- Permite desbloquear el freno tanto desde el interior como desde el exterior
- El cable del freno dividido en dos partes facilita la instalación del eje y el mantenimiento
- Cómodo y rápido de usar en caso de emergencia

030MV00037

030MV00036

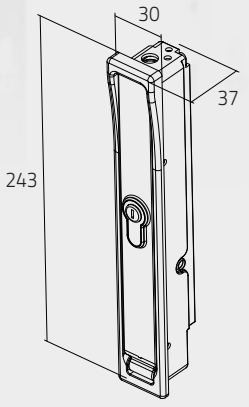

SLIMBOX 030MV00031
ARMARIO DESBLOQUEO DEL FRENO EMPOTRABLE CON BOTONERA Y PALANCA DE APERTURA

- montaje empotrado para instalaciones de prestigio
- cilindro intercambiable fabricado en Italia
- conexión eléctrica estándar con botonera de tres vías
- doble desbloqueo del freno desde el interior/exterior con un único cable de freno

Dispositivos de maniobra y desbloqueo del freno

CILINDRO INTERCAMBIABLE

- para todos Armarios desbloqueos y Selectores



SMALLBOX 030MV00030
ARMARIO DESBLOQUEO CON BOTONERA Y PALANCA DE APERTURA

- palanca de desbloqueo cómoda y segura
- cilindro intercambiable fabricado en Italia
- conexión eléctrica estándar con botonera de tres vías



MINISEL 030MV00034
SELECTOR DE LLAVE CON DESBLOQUEO DEL FRENO

- Cilindro intercambiable fabricado en Italia
- Desbloqueo del freno con llave hexagonal
- Pasaje del cable de desbloqueo por detrás
- El cable de alimentación puede introducirse por detrás y por abajo



MINISEL-IN 030MV00035
SELECTOR DE LLAVE EMPOTRABLE CON DESBLOQUEO DEL FRENO

- Empotrable sobre un tubular 40x60mm
- Cilindro intercambiable fabricado en Italia
- Desbloqueo del freno con llave hexagonal
- Pasaje del cable de desbloqueo por detrás y por arriba
- El cable de alimentación puede introducirse por detrás, por arriba y por abajo

MASINARA

MOVLED 030MV00080
LUZ INTERMITENTE inalámbrica, con sensor de movimiento

PATENTED

- la primera luz intermitente inalámbrica a pilas sin conexión de radio
- se activa automáticamente mediante un sensor de movimiento
- se monta directamente sobre el cierre (puerta enrollable, puerta seccional, portón) e ilumina su borde en movimiento
- montaje empotrado o superpuesto

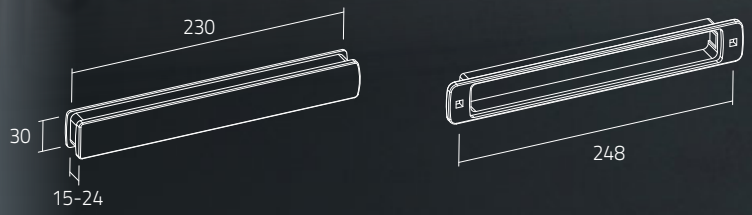

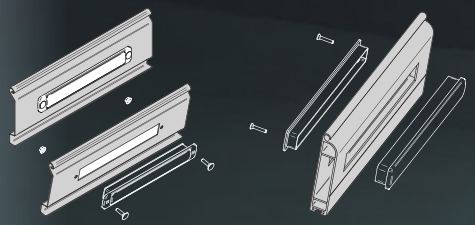

Montaje empotrado

Montaje superpuesto

www.masinara.com